
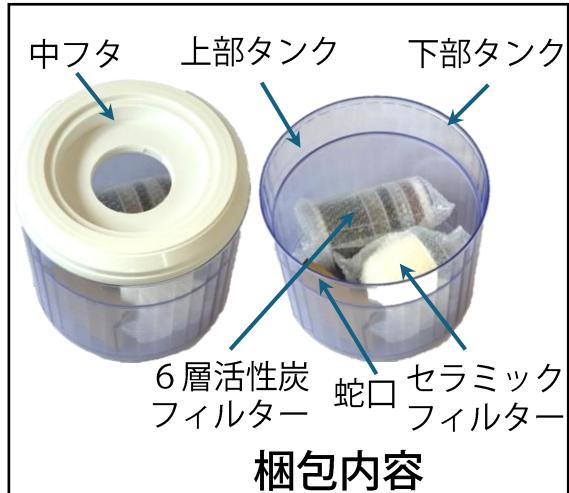


各部の名称

組立動画
QRコード

1 台の組み立て

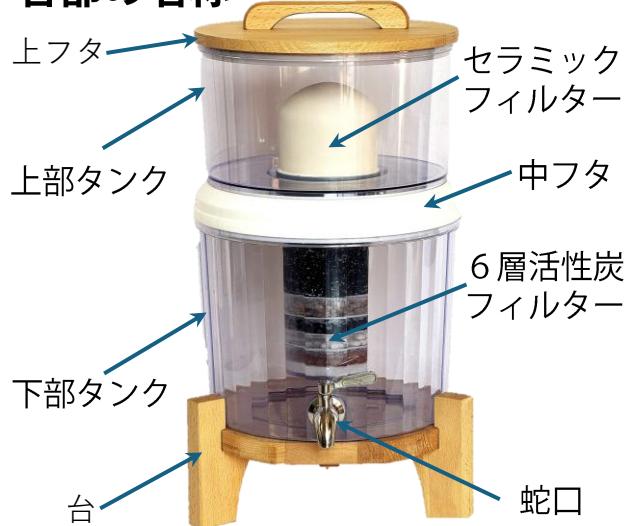

2 上部タンクにセラミックフィルターを取り付け

3 中フタに6層活性炭フィルターを取り付け
ゴムリングが正しい位置に
ないと水漏れする可能性があります


裏に続く→

4

蛇口の取り付け



金属リング ゴムリング

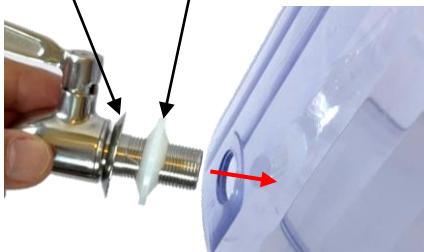


① 蛇口を差し込む



② 奥まで差し込む

ゴムリング 金属リング




③ 部品を付ける

ナット



④ ナットを強く締める

ゴムリング ナット

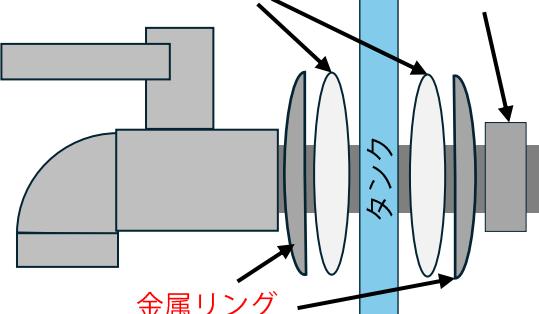

5

全体の組み立て



① 台を置く



② 下部タンクを置く



③ 中フタを置く



④ 上部タンクを置く



⑤ 上フタを置く



⑥ 完成

202512

使い方

1

上から水を入れる

ボウルなどを使って
上部タンクに水を
注ぎ入れてください



2

浄水する



水が少しづつ浄水しながら下部タンクに貯まります

3

蛇口から水を出す



レバーを手前に
すると水が出ます

水の浄水には1時間に1リットル程度の時間が掛かります
水が少ないほど浄水には時間が掛かります

お手入れ

1

セラミックフィルター交換



半年に1回交換をおすすめします。
色が変わって来たらサンドペーパー（100番）
で表面を下地の白が出る程度に擦ると3回ほど
再生する事が可能です。

型番 / 名称 : BW-CF / セラミックフィルター

2

6層活性炭フィルター交換



水2500ℓまたは半年使用したら
交換をおすすめします。
半年を超えて使用すると不純物の
除去性能が低下します。

型番 / 名称 : BW-6F / 6層活性炭フィルター

3

タンクを洗う



タンクは2週間に1度の手洗いを
おすすめします。
中性洗剤で内部を軽く洗って
乾かしてください。



保証とアフターサービス

保証書

品名	ペルウォーター セラミックフィルター式 净水器		
型式	BW-1000E		
お名前			
ご住所			
電話			
E-Mail	@		
保証期間	1年		
お買い上げ日	年 月 日		
お問い合わせ先	電話番号	075-600-2795	
	会社名	グリーンコアテック合同会社	

製品保証について

- ご注文に際してのご承認事項 ご注文に際しての見積書、契約書、カタログ、仕様書などの保証 内容の記述がない場合には、下記の通りとさせていただきます。
また、当社製品は、使用用途・使用環境など限定するものがあります。ご不明の場合は、当社またはお買上げの販売店にご確認ください。

●無償保証、保証範囲及び免責事項

・無償保証

- (1)当社製品の保証期間は、製品ご購入の日から1年です。
保証期間内に取扱説明書の注意事項にしたがった正常な使用状態で本製品が故障した場合には、無償で修理いたします。
- (2)保証期間後に当社が修理を行った場合、修理した部分の保証期間は修理完了品納入日から3ヶ月です。

・保証範囲

- (1)上記保証とは当社製品単体の保証を意味します。
- (2)当社製品を使用したこと、当社製品に瑕疵があつたこと、または故障したことによる、若しくは当社製品を供給した時期(納期)によるお客様及び第三者が被つた二次的な損害(間接損害や逸失利益などを含むがそれらに限らない)については保証対象期間の有無に関わらず、一切の賠償責任を負わないものとします。また(1)に基づき当社が責任を負う場合であっても製品の購入金額を上限とします。

・免責事項

- 保証期間内であっても、次に該当する場合は有償修理となります。
- ①お客様の不適当な取扱の場合(取扱説明書などに記載されている条件、環境、注意事項などの不遵守)
 - ②故障の原因が当社の責に帰さないとき
 - ③当社若しくは当社が委託した者以外の修理・改造などによる故障・損傷
 - ④当社製品の本来の使い方以外で使用の場合
 - ⑤火災・天災・第三者による行為などによる故障・損傷
 - ⑥誤った施工や使用方法による故障及び損傷
 - ⑦ご購入後の輸送、移動、落下などによる故障・損傷

仕様

型式	BW-1000E
浄水 フィルター	セラミックフィルター 6層活性炭フィルター
フィルター 寿命	水道水浄水時:2500ℓまたは6ヶ月 川や池の水を浄水時:300ℓ
製水能力	1ℓ/時間
タンク容量	上部タンク:5ℓ、下部タンク:8ℓ
動作温度	5~40°C
外形寸法	W280 × D280 × H500mm
重さ	4kg(上蓋、台含む)

梱包内容

番号	名称	
1	浄水器 本体	セラミックフィルター
2		6層活性炭フィルター
3		上フタ
4		上フタシリコンカバー
5		上部タンク
6		中フタ
7		下部タンク
8		蛇口
9		台(一式)
10		取扱説明書(通常用):1部
11	災害 キット	折畳10ℓタンク:2個
12		丸形金網:1個
13		スポット:1個(0.2ml 減菌済)
14		次亜塩素酸ナトリウム:1本(600ml)
15		残留塩素濃度、pH試薬:1本(100回分)
16		災害対応キットバッグ:1個
17		取扱説明書(災害用):1部

グリーンコアテック合同会社

〒602-0853 京都市上京区宮垣町91-102

Tel : 075-600-2795

greencoretech.com

Green Core Tech LLC

202512